


ЭЛЕКТРОШПИНДЕЛИ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ

тип Ш

Предназначены для комплектации внутришлифовальных станков. Электрошпиндель имеет встроенный трехфазный асинхронный двигатель, питаемый током повышенной частоты. Охлаждение электрошпинделя жидкостное, смазка подшипников - масляный туман.

Тип электрошпинделя	Синхронная частота вращения, об/мин	Номинальная мощность, кВт	Частота питающего тока, Гц	Номинальное напряжение, В
Ш 18/4	18000	4	300	220
Ш 18/7,5	18000	7,5	300	
Ш 24/5,5	24000	5,5	400	
Ш 24/7,5	24000	7,5	400	
Ш 36/4	36000	4	600	
Ш 36/5,5	36000	5,5	600	
Ш 36/7,5	36000	7,5	600	380

По заказу могут быть поставлены другие типы электрошпинделей Ш.

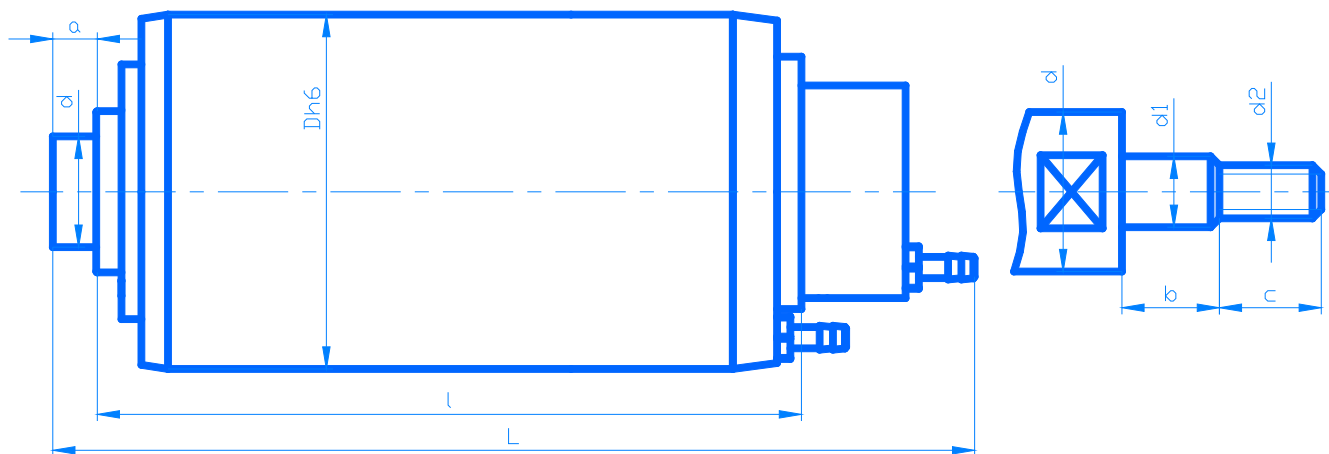

Электрошпиндель	Размеры, мм									Масса, кг
	D	L	l	a	d	d1	d2	b	c	
Ш 18/4	160	420	285	32	50	16	M12×1,5	20	25	40
Ш 18/7,5	160	420	285	32	50	16	M12×1,5	20	25	40
Ш 24/5,5	160	390	233	30	40	13	M12×1,5	25	20	31
Ш 24/7,5	160	390	233	30	40	13	M12×1,5	25	20	31
Ш 36/4	140	335	200	21	27	9	M8×1	18	15	20
Ш 36/5,5	140	335	200	21	27	9	M8×1	18	15	20
Ш 36/7,5	140	335	200	21	27	9	M8×1	18	15	20