


ЭЛЕКТРОШПИНДЕЛИ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ тип ШК

Предназначены для комплектации универсальных внутришлифовальных станков. Электрошпиндель имеет встроенный трехфазный асинхронный двигатель, питаемый током повышенной частоты. Охлаждение электрошпинделя жидкостное, смазка подшипников - масляный туман.

Тип электрошпинделя	Синхронная частота вращения, об/мин	Номинальная мощность, кВт	Частота питающего тока, Гц	Номинальное напряжение, В
ШК-12/2,2	12000	2,2	200	220
ШК-18/2,2	18000	2,2	300	
ШК-24/2,2	24000	2,2	400	
ШК-24/1,5	24000	1,5	400	
ШК-36/1,5	36000	1,5	600	
ШК-48/1,1	48000	1,1	800	
ШК-72/0,6	72000	0,6	1200	
ШК-96/0,6	96000	0,6	1600	

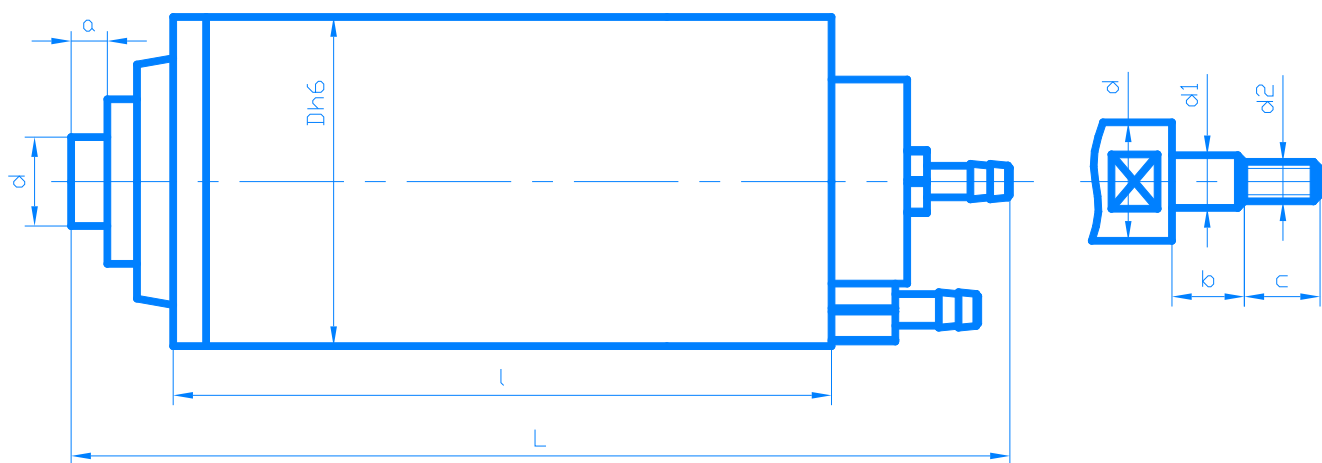

Электрошпиндель	Размеры, мм									Масса, кг
	D	L	l	a	d	d1	d2	b	c	
ШК-12/2,2	125	360	240	17	42	16	M14×1,5	22	20	21
ШК-18/2,2	125	360	240	17	42	16	M14×1,5	22	20	21
ШК-24/2,2	125	360	240	17	42	16	M14×1,5	22	20	21
ШК-24/1,5	100	300	200	11	27	10	M8	18	15	11
ШК-36/1,5	100	300	200	11	27	10	M8	18	15	11
ШК-48/1,1	100	290	170	11	20	7	M6	10	10	9,5
ШК-72/0,6	80	247	178	10	14	5	M4	8	9	6,5
ШК-96/0,6	80	247	178	10	14	5	M4	8	9	6,5



111395, г. Москва,
ул. Молдагуловой д. 3, кор. 3
тел.: (499) 374-94-40
факс: (499) 374-94-40