


# ЭЛЕКТРОШПИДЕЛИ

## серия АС

Электрошпиндели серии АС на воздушных опорах (подшипниках), предназначены для комплектации станков сверлильно-фрезерной обработки печатных плат.

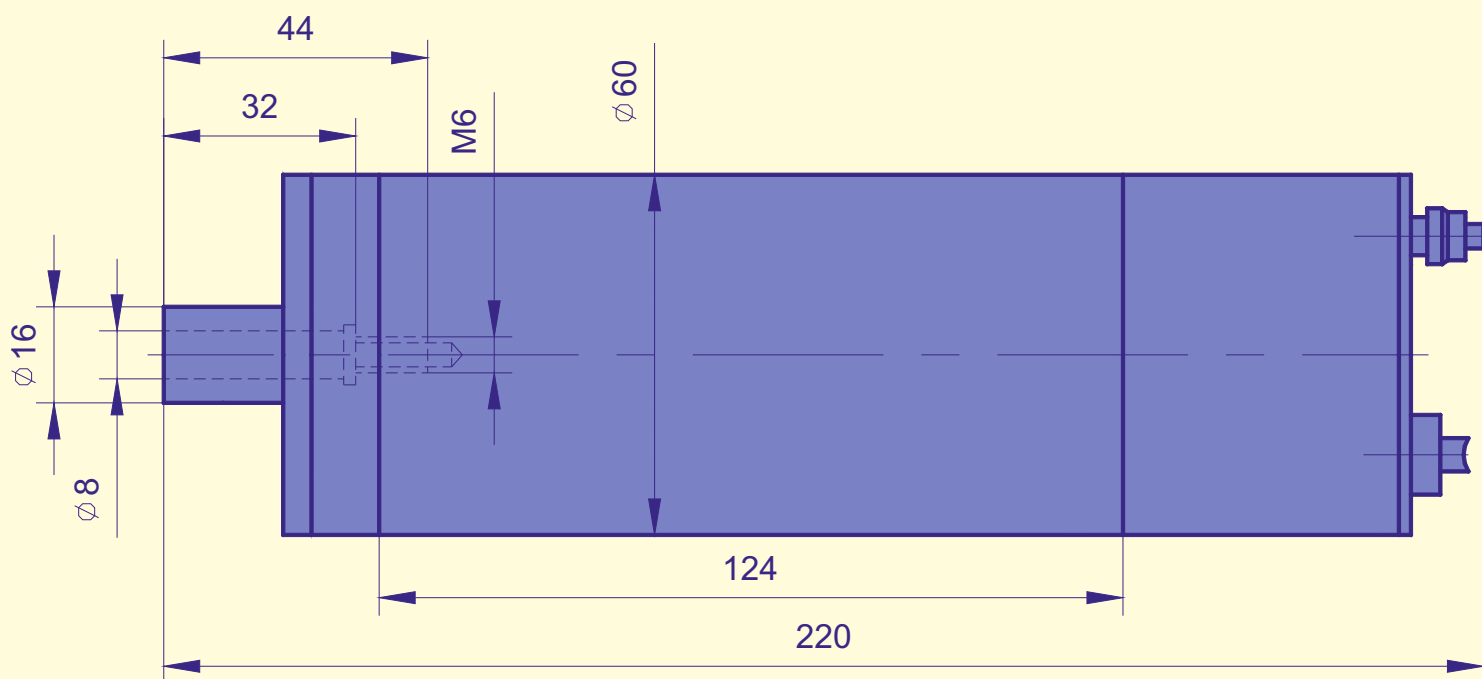

Наименование параметра	АС-72/0,25	АС-72/0,6
Тип встроенного электродвигателя	асинхронный	асинхронный
Ном. частота вращения (синхронная), об/мин	72000	72000
Регулирование скорости вращения, об/мин	15000 ÷ 80000	15000 ÷ 80000
Ном. мощность, кВт	0,25	0,6
Ном. напряжение питания, В	3×220*	3×220*
Ном. частота питания, Гц	1200	1200
Смазка подшипников	сжатый воздух	сжатый воздух
Охлаждение	воздушное	жидкостное
Масса, кг, не более	2,8	2,9

По заказу изготавливаются электрошпиндели АС других типов.  
 \* - По заказу изготавливаются электрошпиндели с другим номинальным напряжением.