

ЭЛЕКТРОШПИНДЕЛИ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ

серия IBL


Предназначены для комплектации внутришлифовальных станков

- ⇒ охлаждение жидкостное
- ⇒ смазка масляный туман

Тип электрошпинделя	Максимальная скорость вращения, об/мин	Номинальная мощность, кВт	Частота питающего тока, Гц	Номинальное напряжение, ф×В
IBL 18	18000	15	300	3×380*
IBL 24	24000	12	400	
IBL 30	30000	9,2	500	
IBL 36	36000	7,5	600	
IBL 42	42000	6,1	700	
IBL 51	51000	4,8	850	

По заказу могут быть изготовлены другие типы электрошпинделей IBL

* - По заказу могут быть изготовлены электрошпиндели IBL с другим номинальным напряжением.

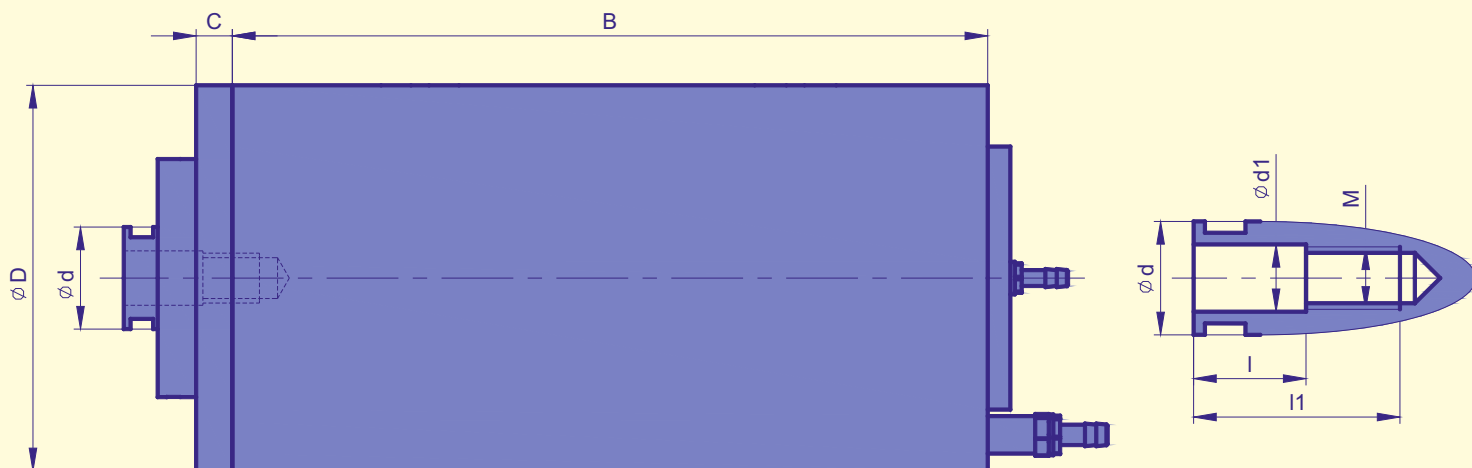

Электрошпиндель	Размеры, мм								Масса, кг
	ØD	B	C	Ød	Ød1	M	l1	l2	
IBL 18	Ø170	334	22	Ø45	Ø24	M22×1,5	28	60	55
IBL 24	Ø170	309	22	Ø40	Ø21	M20×1,5	27	55	52
IBL 30	Ø170	284	22	Ø35	Ø19	M16×1,5	26	51	49
IBL 36	Ø150	261	22	Ø30	Ø16	M14×1,5	23	45	42
IBL 42	Ø150	261	20	Ø25	Ø14	M12×1,5	22	41	42
IBL 51	Ø150	261	19	Ø20	Ø11	M10	20	35	40