

ЭЛЕКТРОШПИНДЕЛИ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ


серия IBL

Предназначены для комплектации внутришлифовальных станков

- ⇒ охлаждение жидкостное
- ⇒ смазка масляный туман

Тип электрошпинделя	Максимальная скорость вращения, об/мин	Номинальная мощность, кВт	Частота питающего тока, Гц	Номинальное напряжение, ф×В
IBL 18	18000	15	300	3×380*
IBL 24	24000	12	400	
IBL 30	30000	9,2	500	
IBL 36	36000	7,5	600	
IBL 42	42000	6,1	700	
IBL 51	51000	4,8	850	

* - По заказу могут быть изготовлены электрошпиндели IBL с другим номинальным напряжением.
 По заказу могут быть изготовлены другие типы электрошпинделей IBL.

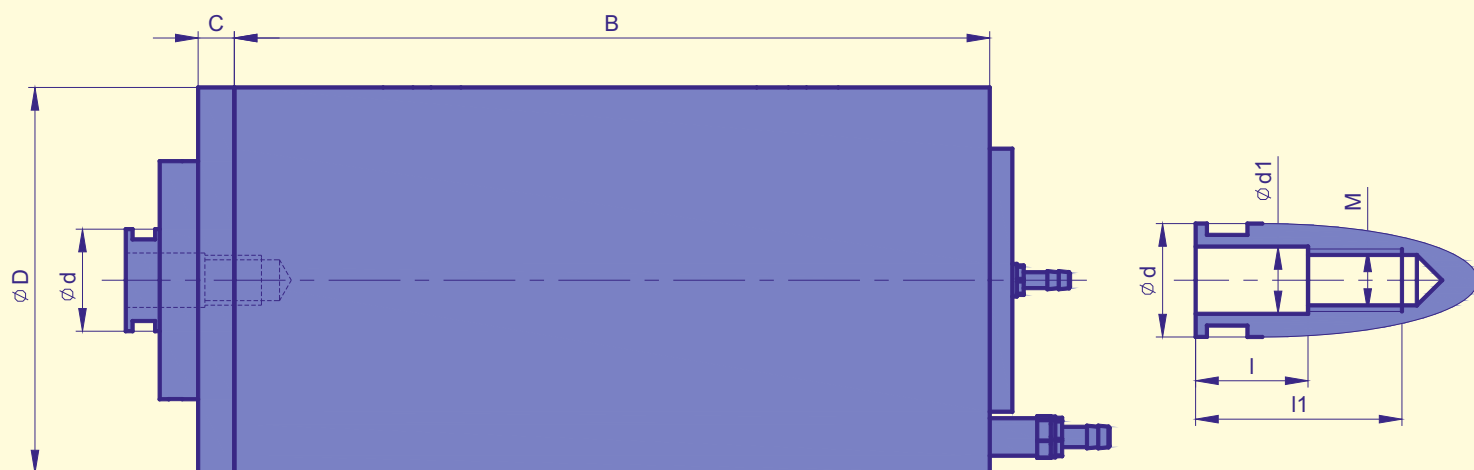

Электрошпиндель	Размеры, мм								Масса, кг
	ØD	B	C	Ød	Ød1	M	l1	l2	
IBL 18	Ø170	334	22	Ø45	Ø24	M22×1,5	28	60	55
IBL 24	Ø170	309	22	Ø40	Ø21	M20×1,5	27	55	52
IBL 30	Ø170	284	22	Ø35	Ø19	M16×1,5	26	51	49
IBL 36	Ø150	261	22	Ø30	Ø16	M14×1,5	23	45	42
IBL 42	Ø150	261	20	Ø25	Ø14	M12×1,5	22	41	42
IBL 51	Ø150	261	19	Ø20	Ø11	M10	20	35	40