


ЭЛЕКТРОШПИНДЕЛИ

серия М-1

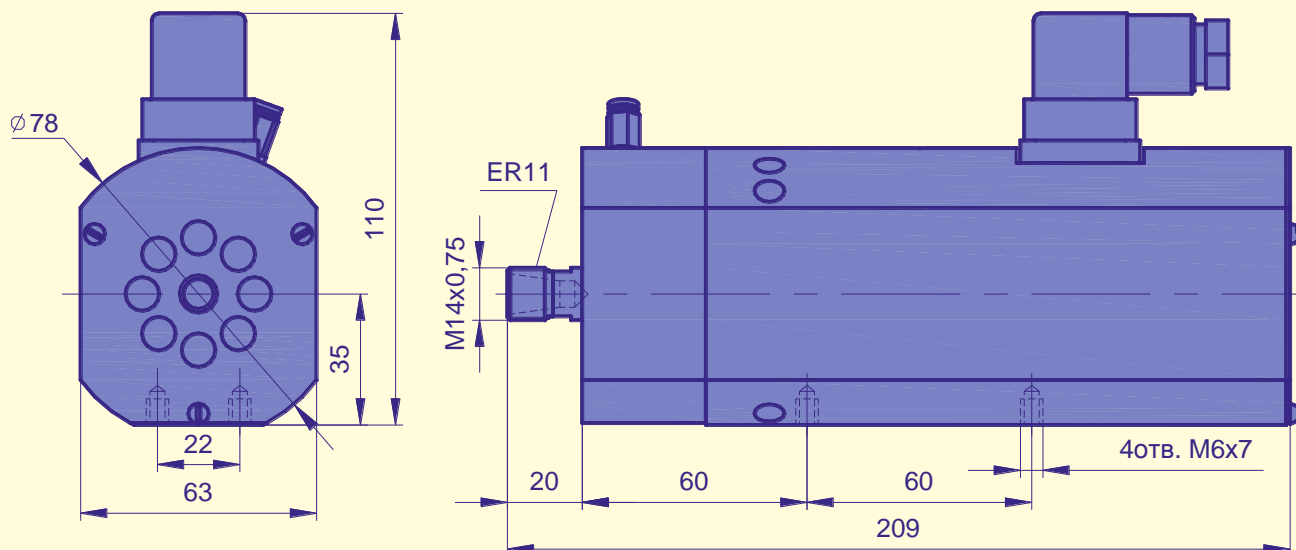

| Наименование параметра | М-1-12/0,35 | М-1-24/0,7 |
|--|----------------------|----------------------|
| Тип встроенного электродвигателя | асинхронный | асинхронный |
| Ном. частота вращения (синхронная), об/мин | 12000 | 24000 |
| Ном. мощность S6 60%, кВт | 0,35 | 0,7 |
| Ном. момент S6 60%, Нм | 0,28 | 0,28 |
| Ном. напряжение питания, В | 3×220 | 3×220 |
| Ном. частота питания, Гц | 200 | 400 |
| Инструментальный конус | ER 11 | ER 11 |
| Направление вращения вала | правое* | правое* |
| Смазка подшипников | консистентная | консистентная |
| Охлаждение | воздушное | воздушное |
| Степень защиты | IP 54** | IP 54** |
| Защита подшипников | воздушное уплотнение | воздушное уплотнение |
| Защита встроенного электродвигателя | терморезистор | терморезистор |
| Масса, кг, не более | 3 | 3 |

* - При заказе изготавливаются электрошпиндели с левым направлением вращения.
 ** - При подаче воздушного уплотнения.