


ЭЛЕКТРОШПИДЕЛИ

серия М-140

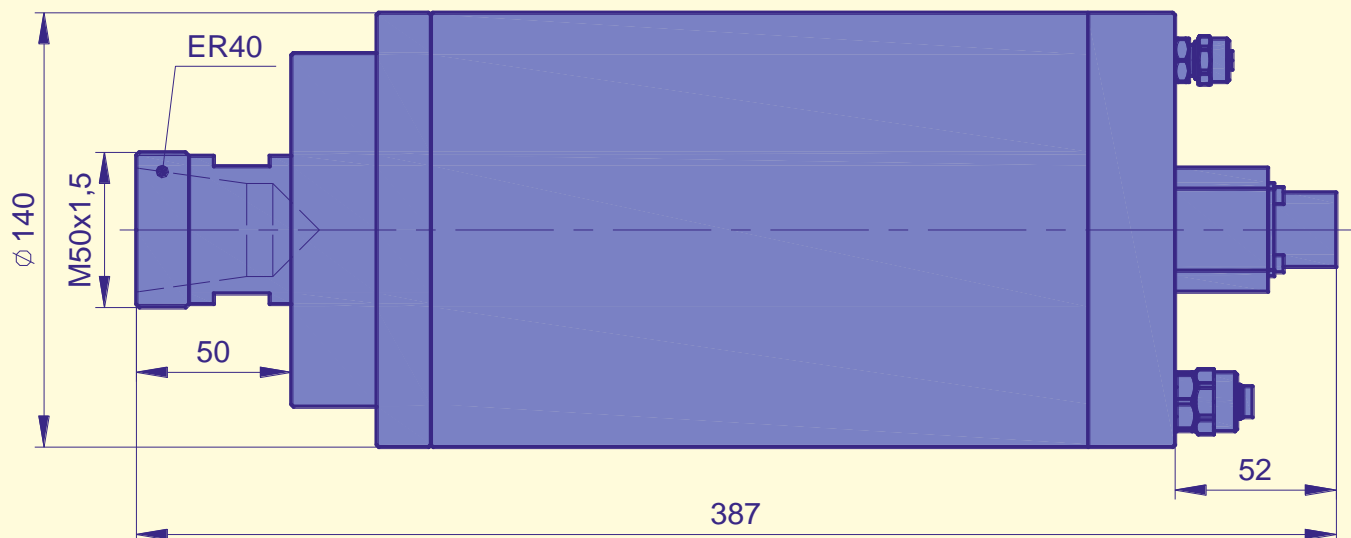

Наименование параметра	М-140-12/12,5	М-140-18/12,5
Тип встроенного электродвигателя	асинхронный	асинхронный
Макс. частота вращения, об/мин	12000	18000
Ном. частота вращения (синхронная), об/мин	12000	12000
Ном. мощность S6 60%, кВт	12,5	12,5
Ном. момент S6 60%, Нм	10	10
Ном. напряжение питания, В	3×380	3×380
Ном. частота питания, Гц	400	400
Инструментальный конус	ER 40 / ER 32 / ER 25	ER 40 / ER 32 / ER 25
Направление вращения вала	правое*	правое*
Смазка подшипников	консистентная	консистентная
Охлаждение	жидкостное	жидкостное
Степень защиты	IP 54**	IP 54**
Защита подшипников	воздушное уплотнение	воздушное уплотнение
Защита встроенного электродвигателя	терморезистор	терморезистор
Масса, кг, не более	31	31

* - По заказу изготавливаются электрошпиндели с левым направлением вращения.
 ** - При подаче воздушного уплотнения.