




ЭЛЕКТРОШПИНДЕЛИ

серия М-5

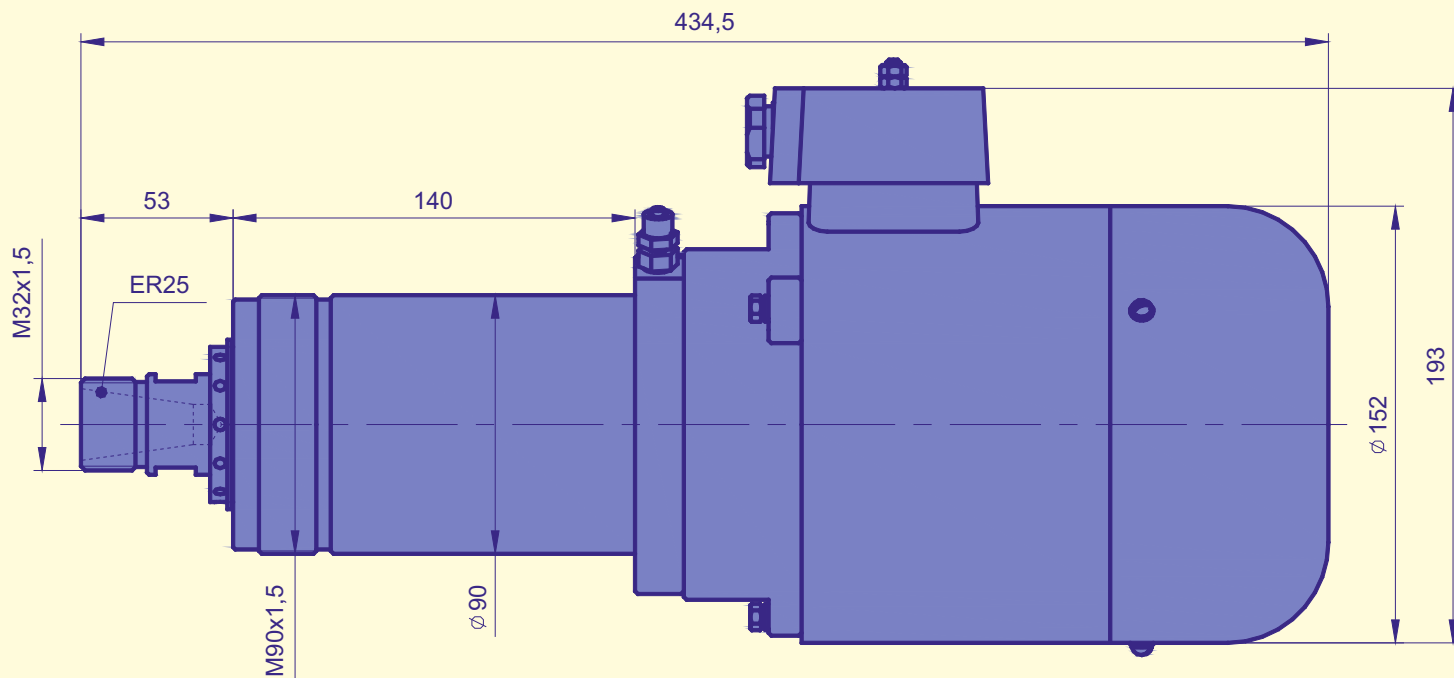

| Наименование параметра | М-5-12/3,3 | М-5-18/5 |
|---|----------------------|----------------------|
| Тип встроенного электродвигателя | асинхронный | асинхронный |
| Ном. скорость вращения (синхронная), об/мин | 12000 | 18000 |
| Ном. мощность S6 60%, кВт | 3,3 | 5 |
| Ном. момент S6 60%, Нм | 4,1 | 4,1 |
| Ном. напряжение питания, В | 3×380* | 3×380* |
| Ном. частота питания, Гц | 200 | 300 |
| Инструментальный конус | ER25 | ER25 |
| Направление вращения вала | правое** | правое** |
| Смазка подшипников | консистентная | консистентная |
| Охлаждение | воздушное | воздушное |
| Защита подшипников | воздушное уплотнение | воздушное уплотнение |
| Защита встроенного электродвигателя | термодатчик*** | термодатчик*** |
| Масса, кг, не более | 21 | 21 |

* - По заказу изготавливаются электрошпиндели М-5 с другим номинальным напряжением.
** - По заказу изготавливаются электрошпиндели с левым направлением вращения.
*** - Опция.