


ЭЛЕКТРОШПИНДЕЛИ

серия М-5

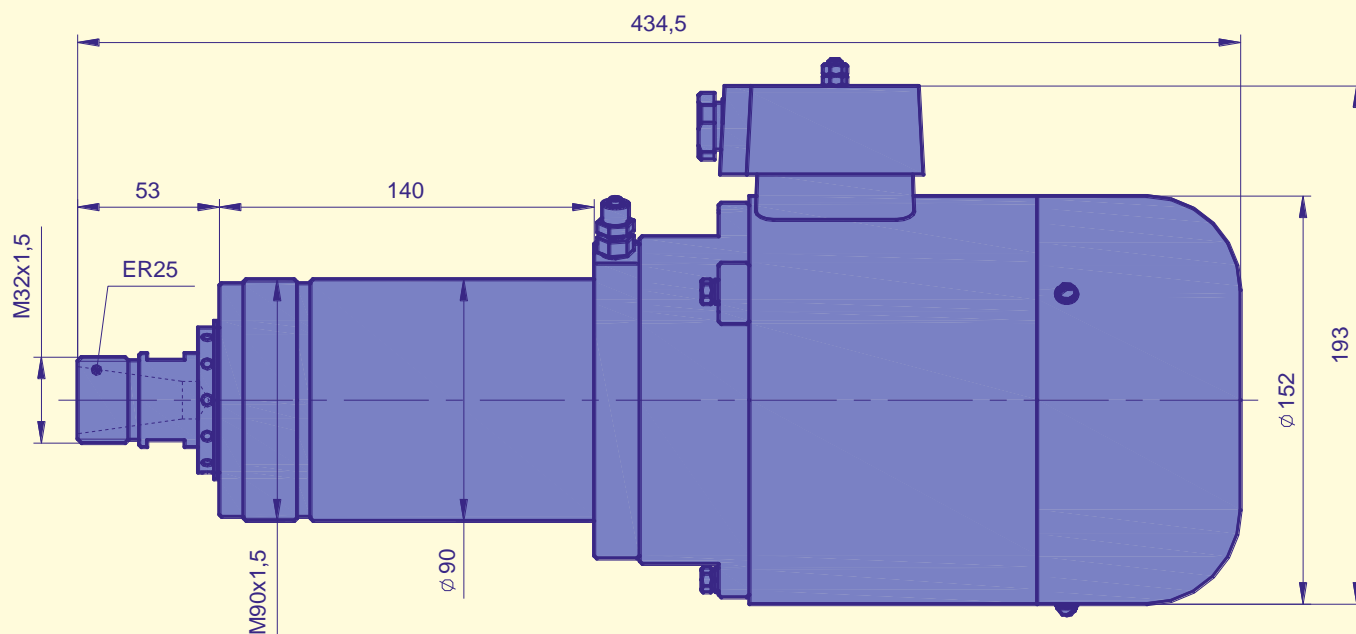

Наименование параметра	М-5-12/3,3	М-5-18/5
Тип встроенного электродвигателя	асинхронный	асинхронный
Ном. частота вращения (синхронная), об/мин	12000	18000
Ном. мощность S6 60%, кВт	3,3	5
Ном. момент S6 60%, Нм	4,1	4,1
Ном. напряжение питания, В	3×380	3×380
Ном. частота питания, Гц	200	300
Инструментальный конус	ER 25	ER 25
Направление вращения вала	правое*	правое*
Смазка подшипников	консистентная	консистентная
Охлаждение	воздушное	воздушное
Степень защиты	IP 54**	IP 54**
Защита подшипников	воздушное уплотнение	воздушное уплотнение
Защита встроенного электродвигателя	терморезистор	терморезистор
Масса, кг, не более	21	21

* - При заказе изготавливаются электрошпиндели с левым направлением вращения.
 ** - При подаче воздушного уплотнения.