


ЭЛЕКТРОШПИНДЕЛЬ

M-60-40/0,15

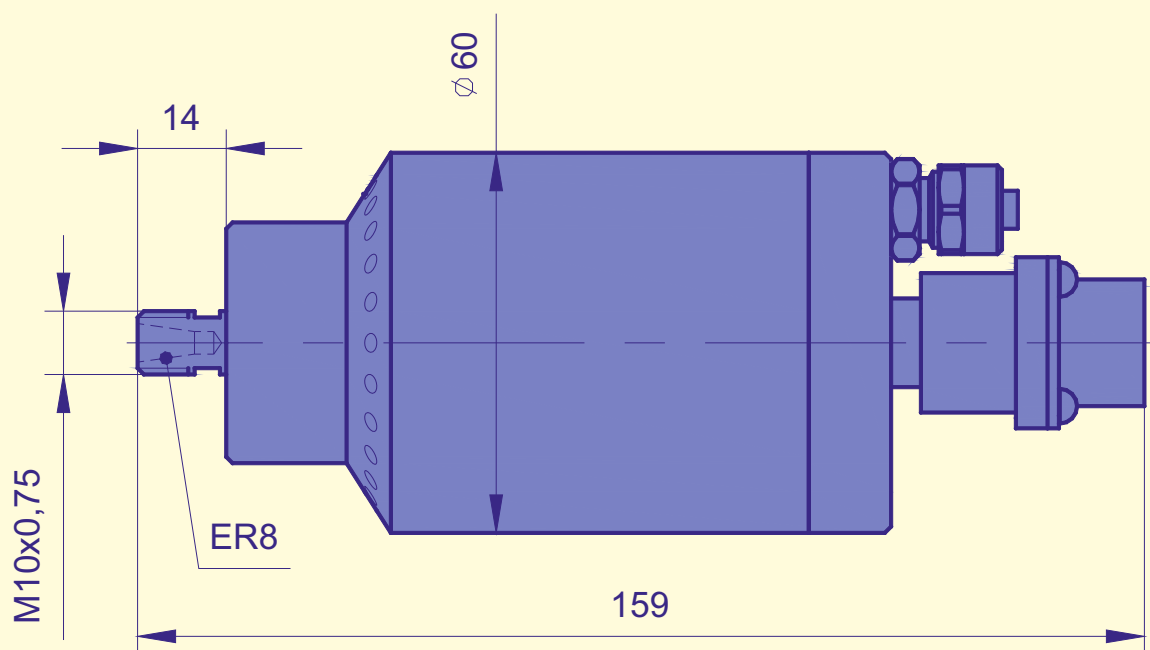

Наименование параметра	Значение
Тип встроенного электродвигателя	асинхронный
Ном. скорость вращения (синхронная), об/мин	40000
Ном. мощность S6 60%, кВт	0,15
Ном. момент S6 60%, Нм	0,04
Ном. напряжение питания, В	3×220*
Ном. частота питания, Гц	667
Инструментальный конус	ER8
Направление вращения вала	правое**
Смазка подшипников	консистентная
Охлаждение	воздушное
Защита подшипников	воздушное уплотнение
Защита встроенного электродвигателя	термодатчик***
Масса, кг, не более	0,9

* - По заказу изготавливаются электрошпиндели M-60 с другим номинальным напряжением.
 ** - По заказу изготавливаются электрошпиндели с левым направлением вращения.
 *** - Опция.