


ШПИНДЕЛИ С АВТОМАТИЧЕСКОЙ СМЕНОЙ ИНСТРУМЕНТА

серия МВ-160 (ременной привод)

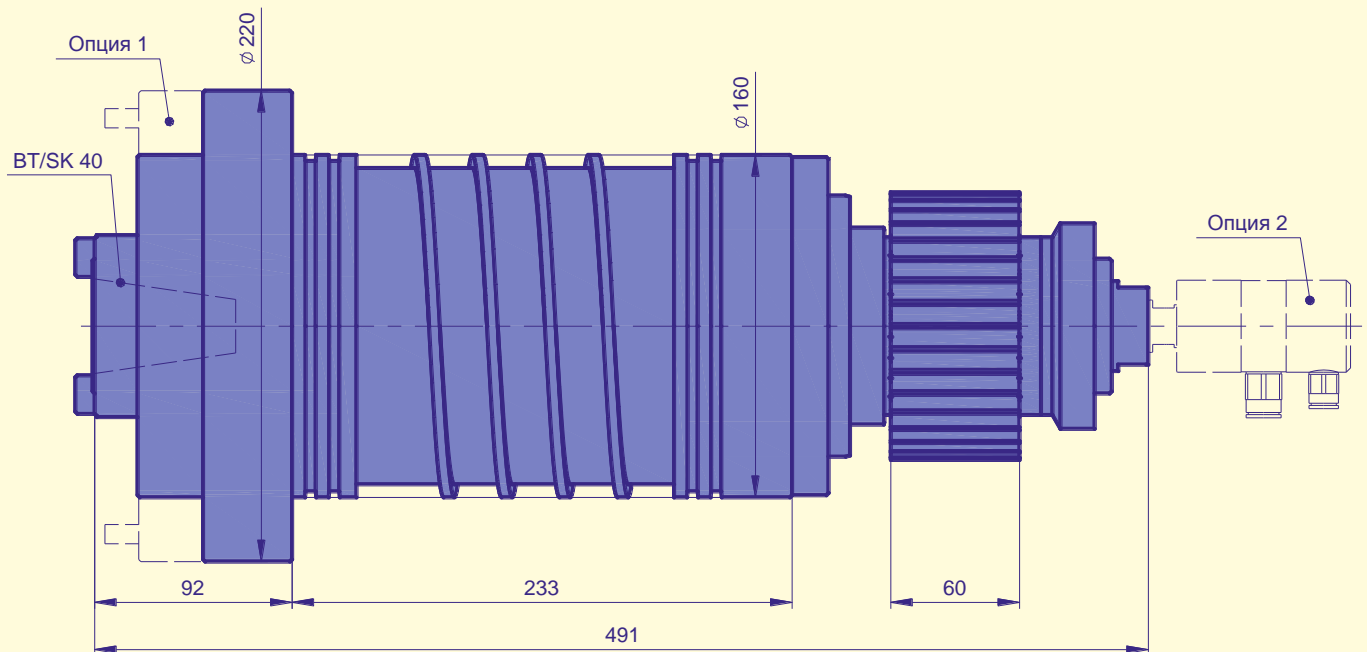

Наименование параметра	МВ-160-8	МВ-160-10	МВ-160-12
Макс. частота вращения, об/мин	8000	10000	12000
Инструментальный конус	ВТ/SK 40; HSK A/E 63*		
Направление вращения вала	реверсивное		
Смазка подшипников	консистентная		
Охлаждение	жидкостное		
Степень защиты	IP 54**		
Защита	воздушное уплотнение, обдув инструментального конуса		
Опции***:			
• Опция 1	внешняя подача СОЖ		
• Опция 2	внутренняя подача СОЖ (через вал)		
Масса, кг, не более	60		

* - По заказу изготавливаются шпиндели с другими типами инструментальных конусов.

** - При подаче воздушного уплотнения.

*** - Опции выбираются Заказчиком.