




ЭЛЕКТРОШПИНДЕЛИ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ тип ШК

Предназначены для комплектации внутришлифовальных станков,

- ⇒ охлаждение жидкостное;
- ⇒ смазка подшипников..... масляный туман.

Тип электрошпинделя	Синхронная частота вращения, об/мин	Номинальная мощность, кВт	Частота питающего тока, Гц	Номинальное напряжение, ф×В
ШК-12/2,2	12000	2,2	200	3×220*
ШК-18/2,2	18000	2,2	300	
ШК-24/2,2	24000	2,2	400	
ШК-24/1,5	24000	1,5	400	
ШК-36/1,5	36000	1,5	600	
ШК-48/1,1	48000	1,1	800	
ШК-72/0,6	72000	0,6	1200	
ШК-96/0,6	96000	0,6	1600	

* - По заказу могут быть изготовлены электрошпиндели ШК с другим номинальным напряжением.

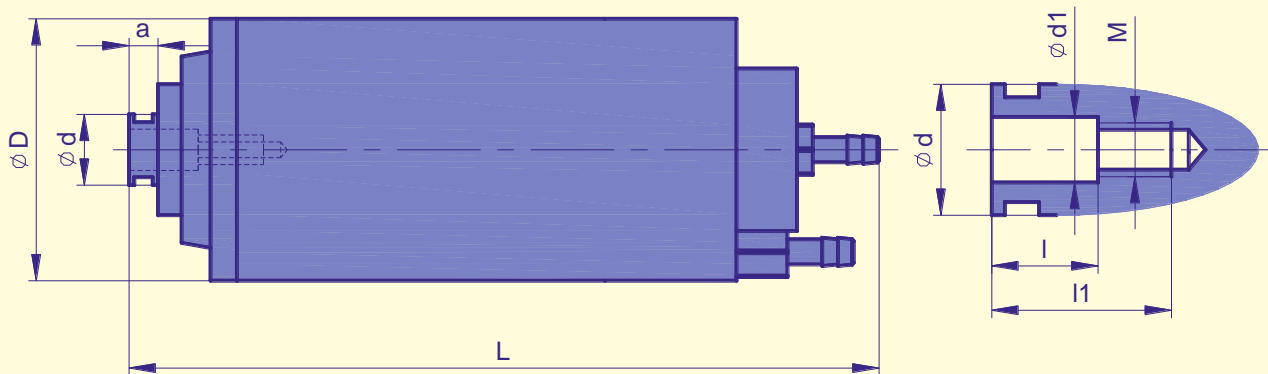

Электрошпиндель	Размеры, мм								Масса, кг
	ØD	L	a	Ød	Ød1	M	l1	l2	
ШК-12/2,2	Ø125	405	17	Ø42	Ø16	M14×1,5	26	46	21
ШК-18/2,2	Ø125	405	17	Ø42	Ø16	M14×1,5	26	46	21
ШК-24/2,2	Ø125	405	17	Ø42	Ø16	M14×1,5	26	46	21
ШК-24/1,5	Ø100	330	11	Ø27	Ø10	M8	20	36	11
ШК-36/1,5	Ø100	330	11	Ø27	Ø10	M8	20	36	11
ШК-48/1,1	Ø100	296	11	Ø20	Ø7	M6	14	24	9,5
ШК-72/0,6	Ø80	240	8	Ø14	Ø5	M4	11	19	6,5
ШК-96/0,6	Ø80	240	8	Ø14	Ø5	M4	11	19	6,5