




ЭЛЕКТРОШПИНДЕЛЬ ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО РЕЗЬБОШЛИФОВАНИЯ

Sk-100-30/3

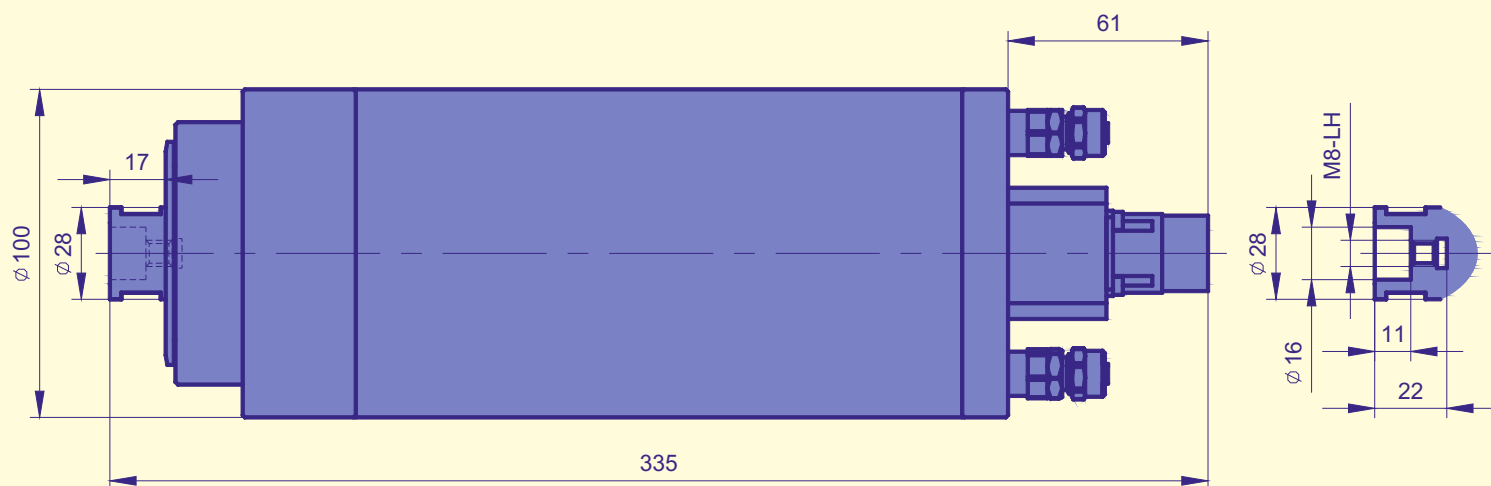

Наименование параметра	Значение
Класс точности по ГОСТ 14177-88	C
Тип встроенного электродвигателя	асинхронный
Ном. частота вращения (синхронная), об/мин	30000
Регулирование скорости вращения	10000 ÷ 30000
Ном. мощность S6 60%, кВт	3
Ном. момент S6 60%, Нм	0,96
Ном. напряжение питания, В	3 × 380
Ном. частота питания, Гц	500
Направление вращения вала	левое
Смазка подшипников	консистентная
Охлаждение	жидкостное
Защита подшипников	воздушное уплотнение
Защита встроенного электродвигателя	термодатчик*
Масса, кг, не более	12,5
* - Опция	