

# ЭЛЕКТРОШПИНДЕЛИ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ


## серия Ст-140

Предназначены для комплектации внутришлифовальных станков

- ⇒ охлаждение . . . . . жидкостное
- ⇒ смазка . . . . . масляный туман

Тип электрошпинделя	Максимальная скорость вращения, об/мин	Номинальная мощность, кВт	Частота питающего тока, Гц	Номинальное напряжение, ф×В
Ст-140-12/6	12000	6	400	3 × 380*
Ст-140-12/12,5	12000	12,5	400	
Ст-140-18/9	18000	9	600	
Ст-140-18/15	18000	15	600	
Ст-140-24/15	24000	15	800	
Ст-140-30/9	30000	9	500	
Ст-140-36/11	36000	11	600	
Ст-140-48/7,5	48000	7,5	800	

\* - По заказу могут быть изготовлены электрошпиндели Ст с другим номинальным напряжением.

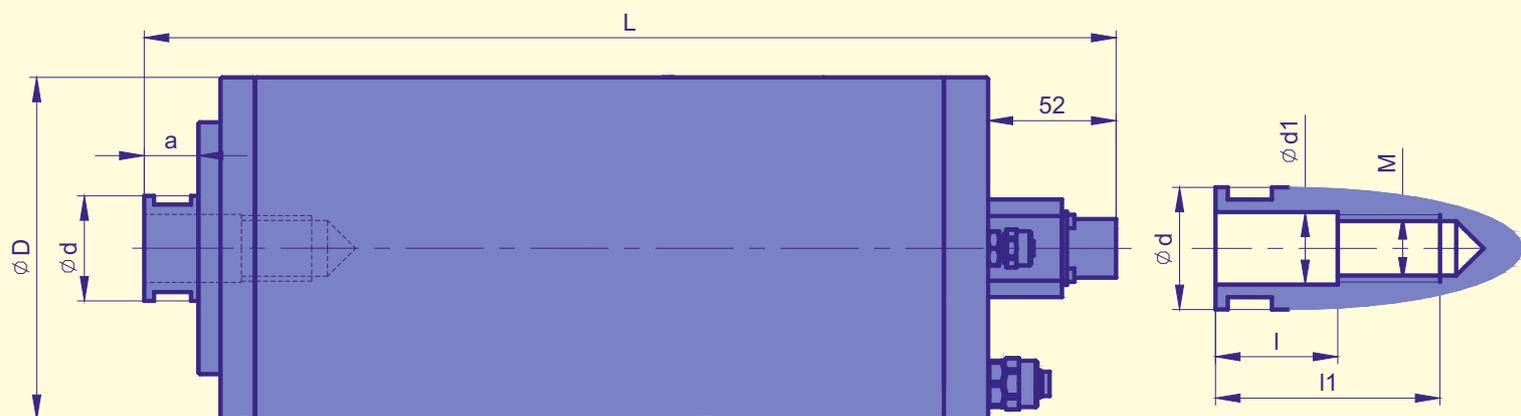

Электрошпиндель	Размеры, мм								Масса, кг
	ØD	L	a	Ød	Ød1	M	l1	l2	
Ст-140-12/6	Ø140	403	22	Ø45	Ø28	M27×2	45	68	33
Ст-140-12/12,5	Ø140	403	22	Ø45	Ø28	M27×2	45	68	33
Ст-140-18/9	Ø140	403	22	Ø45	Ø28	M27×2	45	68	33
Ст-140-18/15	Ø140	403	22	Ø45	Ø28	M27×2	45	68	33
Ст-140-24/15	Ø140	403	20	Ø40	Ø23	M22×2	40	62	32
Ст-140-30/9	Ø140	354	19	Ø30	Ø16	M14×1,5	24	42	29
Ст-140-36/11	Ø140	354	19	Ø30	Ø16	M14×1,5	24	42	29
Ст-140-48/7,5	Ø140	341	12	Ø17	Ø9	M8	15	32	29