


ЭЛЕКТРОШПИНДЕЛИ

серия ЭВ

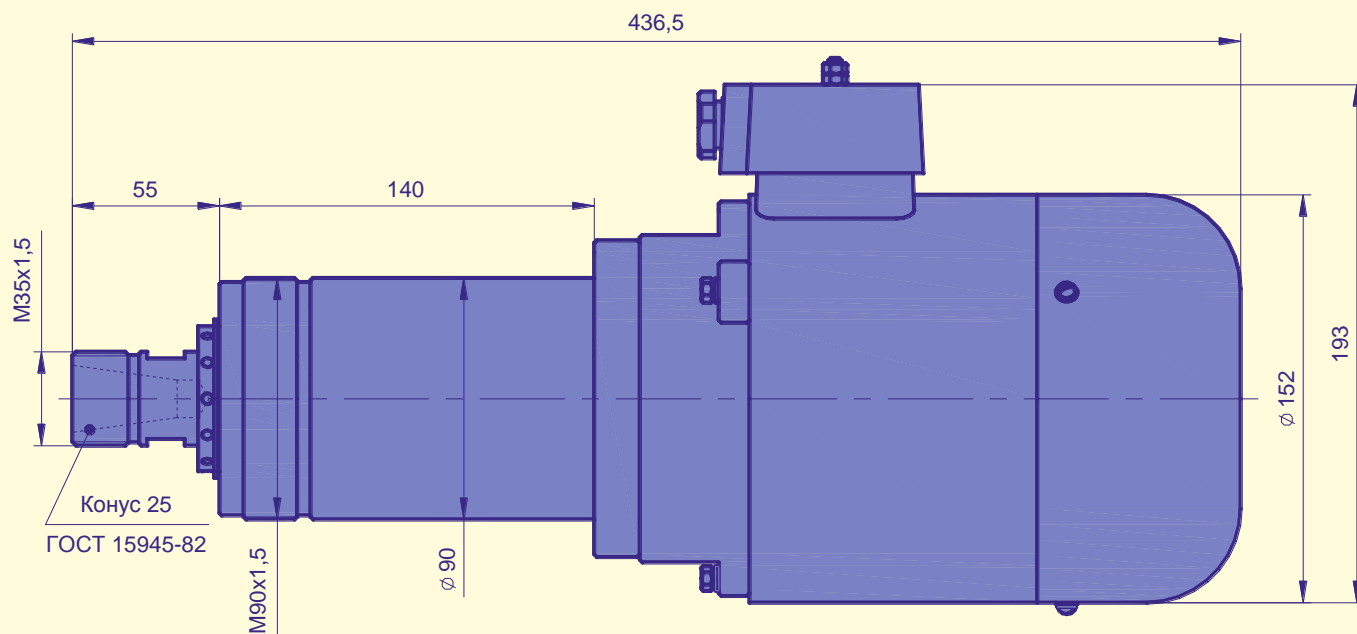

Наименование параметра	ЭВ-12/2,5	ЭВ-18/1,5	ЭВ-18/4
Тип встроенного электродвигателя	асинхронный	асинхронный	асинхронный
Ном. частота вращения (синхронная), об/мин	12000	18000	18000
Ном. мощность, кВт	2,5	1,5	4
Ном. напряжение питания, В	3×220*	3×220*	3×220*
Ном. частота питания, Гц	200	300	300
Инструментальный конус, ГОСТ 15945-82	конус 25**	конус 25**	конус 25**
Направление вращения вала	правое***	правое***	правое***
Смазка подшипников	консистентная	консистентная	консистентная
Охлаждение	воздушное	воздушное	воздушное
Масса, кг, не более	21	21	21

* - По заказу изготавливаются электрошпиндели с напряжением 3×380.

** - При заказе изготавливаются электрошпиндели с инструментальным конусом ER25.

*** - При заказе изготавливаются электрошпиндели с левым направлением вращения.